

皮革拉链袋


*1. 如果没有使用特定针迹的说明, 请使用直线针迹。
*2. 将使用“J”压脚(直线)和不粘压脚(选购件)。




使用鸵鸟纹(压花)合成革。在掌握安装拉链后, 你就能自己制作高质量的袋子。

< 材料 >

- 20cm 水珠头拉链 1条
- 皮革 (23cm宽*28cm)

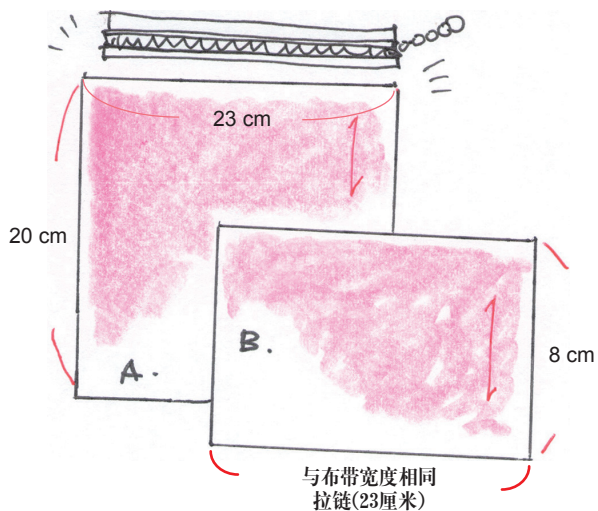


1 装拉链

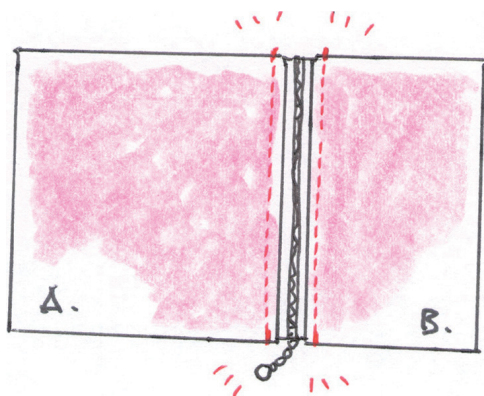

用拉链压脚或者窄边拉链压脚(选购件)安装拉链使AB两块相连, 平铺。


2 缝成管状。

把这两块的反面缝在一起。




3 翻出正面, 在缝份处压线。

把拉链打开更容易缝制。




将缝份打开然后压线。




4 将背面翻出, 左右两边缝合, 再将正面翻出。

略微打开拉链



完成!
压线使小包更整洁。



如果在压线时送布不畅的话, 请使用滚轮压脚(选购件)不粘脚(选购件), 以便缝出美美的皮革。